



Máy điều hoà không khí loại hai dàn rời
Dạng treo tường
01 chiều lạnh



Thiết Kế Tinh Tế
Hoạt Động Hiệu Quả
Chức Năng Mạnh Mẽ



Kiểu dáng đẹp

Đã từng đoạt giải thiết kế tại Nhật Bản, dàn lạnh Daikin với mặt nạ phẳng tinh tế phù hợp với lợi kiều trang trí nội thất.



Vệ sinh dễ dàng

Với thiết kế mặt nạ phẳng dễ lau chùi, rất tiện lợi làm vệ sinh cho mặt nạ dàn lạnh chỉ bằng thao tác đơn giản. Ngoài ra, mặt nạ này cũng có thể tháo lắp dễ dàng trong trường hợp cần làm vệ sinh bên trong.




Siêu tiết kiệm năng lượng

Với chỉ số COP (chỉ số hiệu quả năng lượng) từ 3,2 trở lên, làm cho máy lạnh Daikin trở nên đặc biệt hiệu quả trong quá trình sử dụng lâu dài.

Hoạt động êm

Cả dàn nóng và dàn lạnh đều chạy rất êm, không gây ra tiếng ồn; Điều này rất quan trọng không chỉ cho chúng ta mà cả láng giềng của chúng ta.

Dàn lạnh	FT25D	FT35D	FT50F	FT60F
Độ ồn (dB)	28	31	35	36
Dàn nóng	R25D	R35D	R50B	R60B
Độ ồn (dB)	46	48	54	54

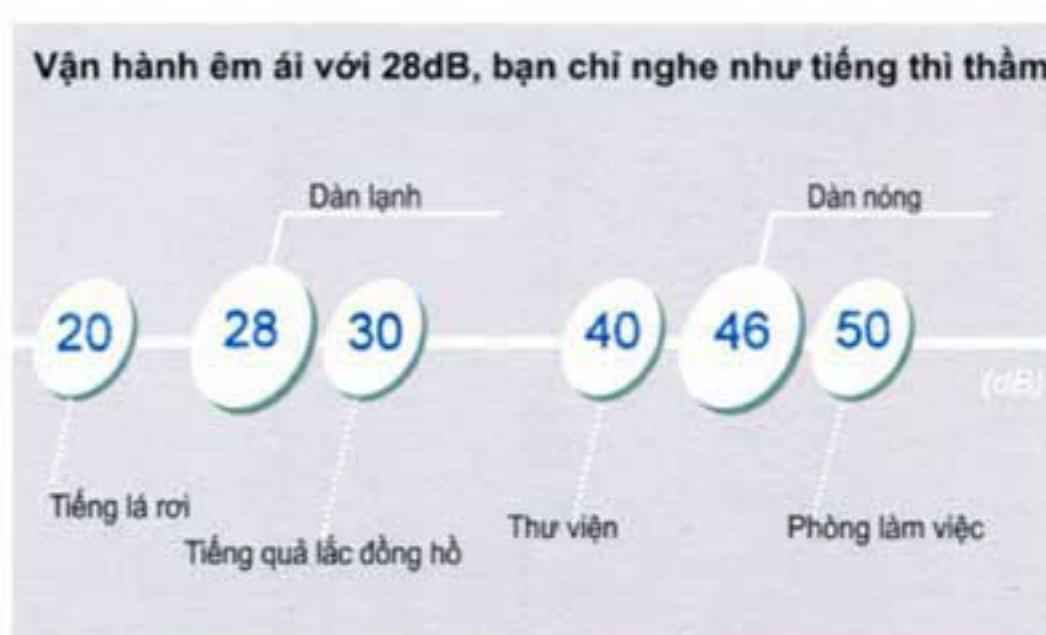

Phin lọc xúc tác quang Titan

Lọc xúc tác quang Titan là công nghệ mới có khả năng lọc sạch ở cấp độ siêu phân tử bụi bẩn, thu hút và loại bỏ vi khuẩn, vi rút, làm sạch nấm mốc và khử mùi. Chức năng này được hoạt hóa rất đơn giản bằng cách phơi ra ánh sáng tự nhiên. (Áp dụng đối với loại 2HP và 2,5HP)



Mới Chức năng

Phin lọc khí với
chất xúc tác quang
Titan Apatite


Kiểu dáng đẹp

Đã từng đoạt giải thiết kế tại Nhật Bản, dàn lạnh Daikin với mặt nạ phẳng tinh tế phù hợp với lợi kiều trang trí nội thất.



Vệ sinh dễ dàng

Với thiết kế mặt nạ phẳng dễ lau chùi, rất tiện lợi làm vệ sinh cho mặt nạ dàn lạnh chỉ bằng thao tác đơn giản. Ngoài ra, mặt nạ này cũng có thể tháo lắp dễ dàng trong trường hợp cần làm vệ sinh bên trong.

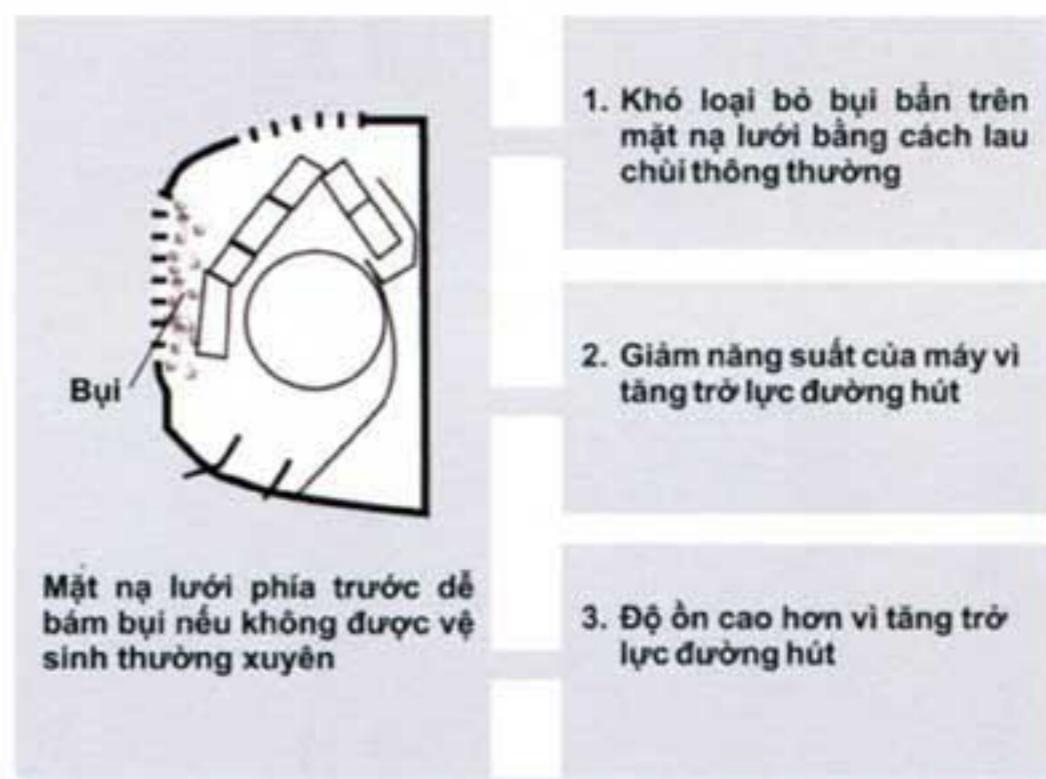


Siêu tiết kiệm năng lượng

Với chỉ số COP (chỉ số hiệu quả năng lượng) từ 3,2 trở lên, làm cho máy lạnh Daikin trở nên đặc biệt hiệu quả trong quá trình sử dụng lâu dài.

Hoạt động êm

Cả dàn nóng và dàn lạnh đều chạy rất êm, không gây ra tiếng ồn; Điều này rất quan trọng không chỉ cho chúng ta mà cả láng giềng của chúng ta.

Dàn lạnh	FT25D	FT35D	FT50F	FT60F
Độ ồn (dB)	28	31	35	36
Dàn nóng	R25D	R35D	R50B	R60B
Độ ồn (dB)	46	48	54	54

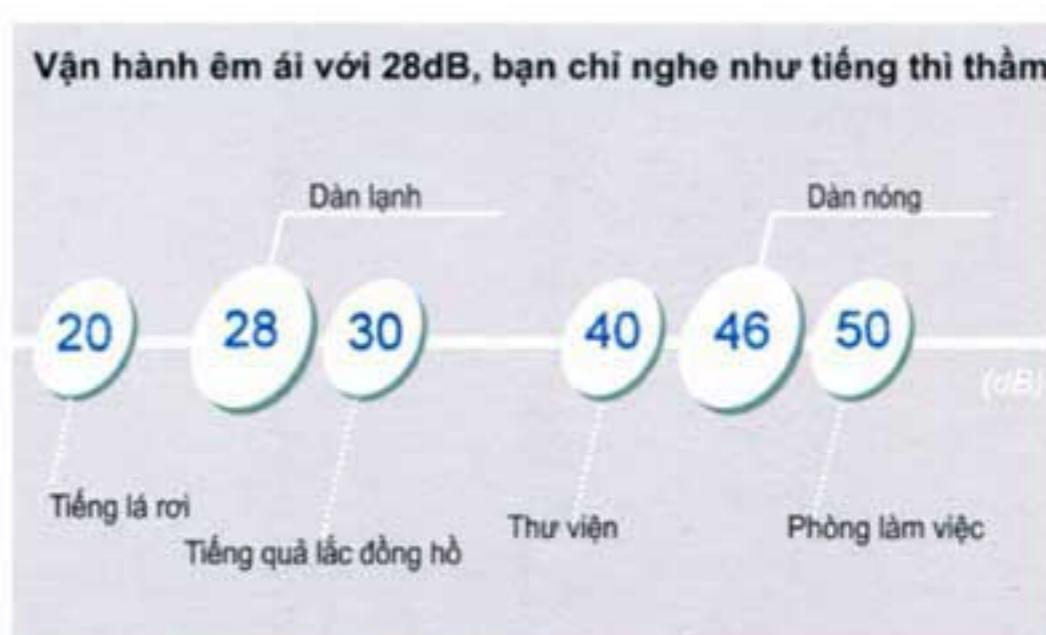

Phin lọc xúc tác quang Titan


Lọc xúc tác quang Titan là công nghệ mới có khả năng lọc sạch ở cấp độ siêu phân tử bụi bẩn, thu hút và loại bỏ vi khuẩn, vi rút, làm sạch nấm mốc và khử mùi. Chức năng này được hoạt hóa rất đơn giản bằng cách phơi ra ánh sáng tự nhiên. (Áp dụng đối với loại 2HP và 2,5HP)




Mới
Chức năng
Phin lọc khí với
chất xúc tác quang
Titan Apatite

Phin lọc khử mùi xúc tác quang

 Phin lọc sạch không khí với chức năng khử mùi xúc tác quang có tác dụng thu hút các phân tử cực nhỏ, khử các mùi khó chịu, loại bỏ vi khuẩn và vi rút. Phin lọc này hoạt động hiệu quả trên bề mặt rộng tăng khả năng làm sạch không khí trong phòng có máy điều hòa. (Áp dụng đối với loại 1HP và 1,5HP)

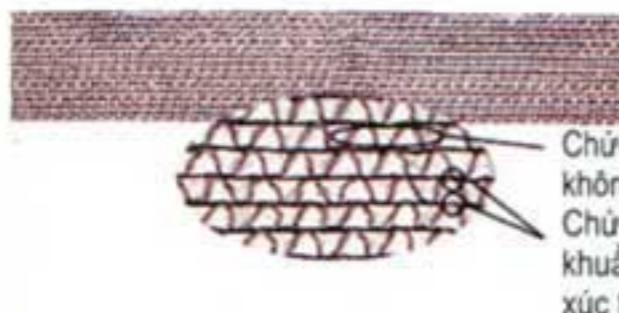


Chức năng lọc
không khí
Chức năng diệt
khuẩn với phin lọc
xúc tác quang

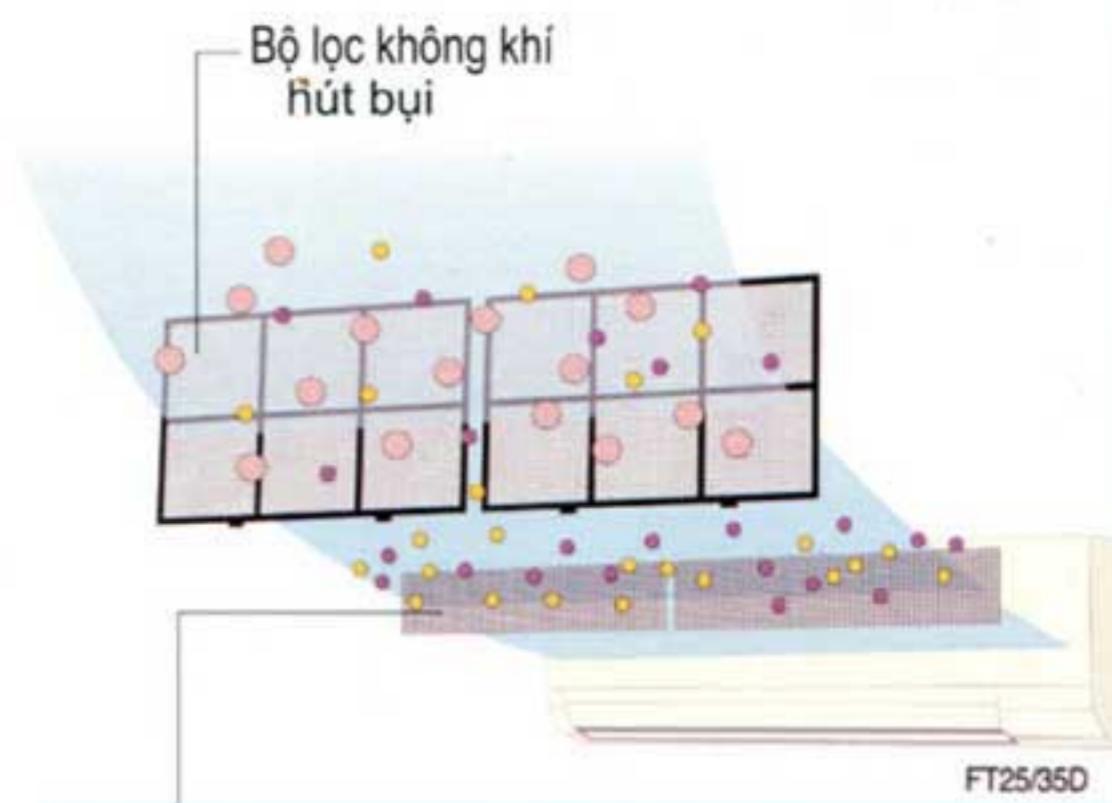

FT25/35D

Hoạt động mạnh mẽ

 NEW Chức năng làm lạnh nhanh giúp hơi lạnh đạt đến cực đại trong 20 phút đầu rồi trở về trạng thái đã cài đặt. Khởi động chức năng này bằng cách nhấn nút POWERFUL trên bộ điều khiển. Như vậy, khi trở về nhà trong một ngày hè nóng bức, bạn sẽ có tức thì làn gió mát sảng khoái chỉ với một động tác đơn giản.

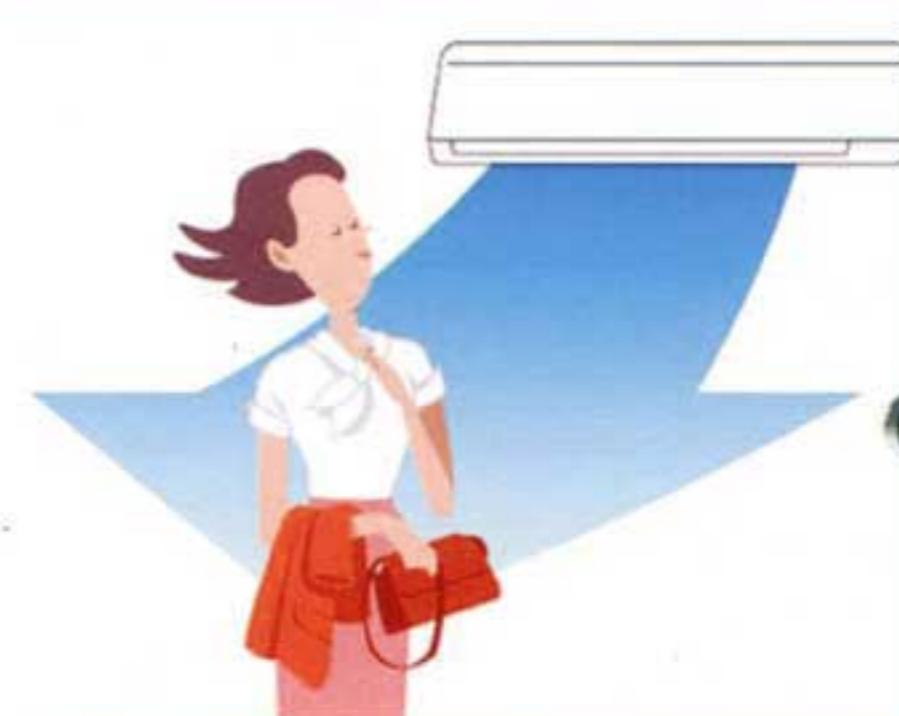

Thao tác thuận tiện

Có một nút TẮT/MỞ thứ hai trên dàn lạnh, phòng khi đánh mất bộ điều khiển hoặc bộ điều khiển hết pin.



FT50/60F appearance

Nút tắt/mở trên dàn lạnh

Độ bền cao

 Dàn nóng Daikin có các cánh tản nhiệt được phủ lớp chống ăn mòn đặc biệt. Bề mặt là lớp nhựa Acrylic làm tăng cường khả năng chống lại mưa axít và hơi muối. Kế đến là lớp màng ngăn thấm nước có tác dụng chống rỉ sét. Đầu dàn nóng được làm bằng thép không rỉ để làm tăng thêm độ bền của máy.



Phản hồi bật của hệ thống ăn mòn

Dễ bảo dưỡng

 Các mã lỗi sẽ được hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng của bộ điều khiển giúp cho việc bảo dưỡng được nhanh chóng và thuận tiện.



Dành cho model FT25/35D

Lắp đặt linh hoạt :

Đứng đầu về chiều dài đường ống dẫn môi chất lên đến 30m (máy 2HP và 2,5HP) cho phép lắp đặt dàn nóng ở mọi nơi (ban-công hay những nơi khuất để đảm bảo vệ mố quan) và tương tự, dàn lạnh có thể được lắp ở bất kỳ



Bảng chức năng



Bộ điều khiển
trung tâm dành
cho 5 phòng

Phin lọc khí với chức năng diệt khuẩn
xúc tác quang không có khung
KAF970A44

Bộ lọc xúc tác quang Titan Apatite
KAF952B42

Chuỗi dây chống thất
lạc bộ điều khiển
KKF917A4

Models	Loại treo tường		
		FT 25/35D	FT 50/60F
Chức năng chính			
Luồng gió thổi tiện nghi	 Đào gió 2 chiều mạnh mẽ Góc hướng dòng rộng Tự động đào chiều	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Điều khiển tiện nghi	 Làm khô Tốc độ quạt tự động	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Phong cách sóng tiện dụng	 Làm lạnh nhanh Tắt/ Mở trên dàn lạnh	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Không khí trong sạch và sức khỏe của bạn	 Phin lọc khử mùi xú tác quang Phin lọc xúc tác quang Titan Mặt nạ phẳng dễ lau chùi Phin lọc chống nấm mốc	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cài đặt chế độ hẹn giờ	 Hẹn giờ 24g Chế độ hoạt động ban đêm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cảm giác thoải mái	 Tự động khởi động lại sau khi mất nguồn Chức năng tự chẩn đoán Chống ăn mòn ở cánh tản nhiệt dàn nóng	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Phụ kiện tuỳ chọn

STT	Tên phụ kiện	FT25/35D	FT50/60F
Dàn lạnh			
1	Điều khiển trung tâm (tối đa 5 dàn lạnh)	KRC72	
2	Bộ chuyển đổi hẹn giờ	KRP413A1S	
3	Phin lọc khử mùi xú tác quang không khung	KAF970A44	
4	Phin lọc xúc tác quang Titan Apatite		KAF952B42
5	Bộ bảo vệ chống mất remote có dây xích	KKF917A4	
Dàn nóng			

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Dàn lạnh		FT25DVM	FT35DVM	FT50FVM	FT60FVM
	Dàn nóng		R25DVM	R35DVM	R50BV1	R60BV1
Công suất lạnh	kW	2,62	3,58	5,3	6,6	
	Btu/h	8.900	12.200	18.090	22.530	
Điện nguồn						1 phase, 220-230-240 V, 50Hz
Cường độ dòng điện	A	3,94	5,52	7,9	11,6	
Công suất điện tiêu thụ	W	815	1.120	1.650	2.460	
COP	W/w	3,21	3,2	3,21	2,68	
Dàn lạnh		FT25DVM	FT35DVM	FT50FVM	FT60FVM	
Màu mặt nạ			Trắng			
Lưu lượng gió (cao)	m ³ /phút	8,8	9,9	16,2	17,5	
	Cfm	311	350	572	618	
Tốc độ quạt			5 cấp và tự động			
Độ ồn (cao/thấp)	dB(A)	36/28	39/31	45/35	47/36	
Kích thước (cao x rộng x dày)	mm	283 x 800 x 195		290 x 1.050 x 238		
Khối lượng máy	kg	9		12		
Dàn nóng		R25DVM	R35DVM	R50BV1	R60BV1	
Màu vỏ máy			Trắng ngà			
Máy nén	Kiểu			Roto kín		
	Công suất điện	W	700	1.100	1.500	2.200
Môi chất nạp (R-22)	Kg	0,76	0,95	1,35	1,70	
Độ ồn	dB (A)	46	48	54		
Kích thước (cao x rộng x dày)	Mm	560 x 695 x 265		685 x 800 x 300		
Khối lượng máy	Kg	27	33	49	61	
Dây hoạt động	°CDB		19.4 đến 46			
Kích cỡ đường ống	Lỏng	mm		ø6,4		
	Hơi		ø9,5	ø12,7	ø15,9	
	Nước xả			ø18,0		
Chiều dài đường ống tối đa	m		25		30	
Chênh lệch độ cao tối đa				15		

Ghi chú : giá trị trên ứng với điều kiện hoạt động ở điện áp 220V, 50Hz

Điều kiện đo

- Công suất lạnh ứng với nhiệt độ trong phòng 27°CDB, 19°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB; chiều dài đường ống 5m đối với máy R25/35D và 7,5m đối với máy R50/60B
- Độ ồn dựa trên điều kiện nhiệt độ như trên. Đây là giá trị qui đổi trong điều kiện không dội âm. Trong quá trình hoạt động thực tế nếu có cao hơn là do ảnh hưởng môi trường xung quanh



About ISO 14001

ISO 9001 is a plant certification system defined by the International Organization for Standardization (ISO) relating to quality assurance. ISO 9001 certification covers quality assurance aspects related to the "design, development, manufacture, installation, and supplementary service" of products manufactured at the plant.



About ISO 14001

ISO 14001 is the standard defined by the International Organization for Standardization (ISO) relating to environmental management systems. Our group has been acknowledged by an internationally accredited compliance organization as having an appropriate programme of environmental protection procedures and activities to meet the requirements of ISO 14001.